


移动储能



移动储能应用工况

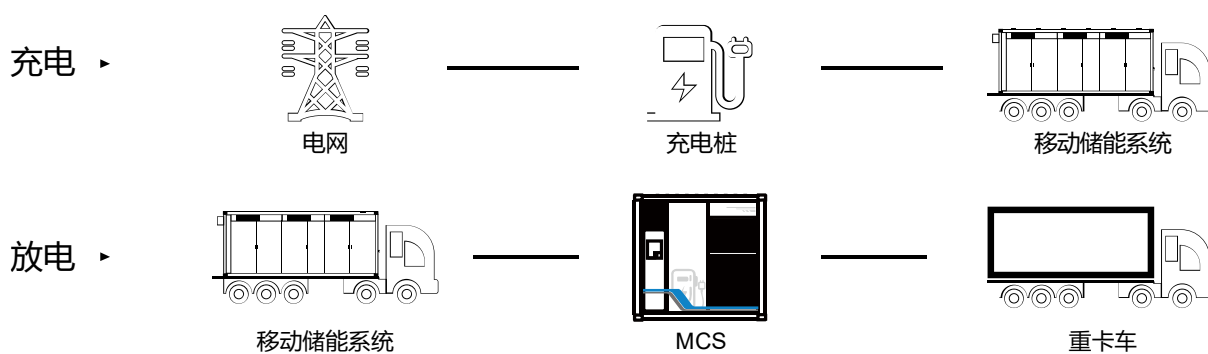

产品特点

灵活部署

- 离网供电，随车而动，即插即用；
- 灵活应对各种突发电力需求。

大容量大功率

- 采用高能量密度动力电池单舱 1.8MWh，支持并联，满足各种用电场景。

应用广泛

- 根据各种场景提供不同接口, 适应极端工作环境。从移动 EV 充电站、户外活动与展览、农村与偏远地区、建筑工地、物流园区、工业生产、到采矿应用, 移动储能集装箱都能提供稳定的电力供应, 应用场景广泛。

安全稳定

- 24 小时智能监控, 实时评估电池状态。从部件、模块到系统实施多级保护。基于电池状态和负载需求智能调控, 实现最佳的充放电策略。

移动储能系统应用场景



移动 EV 充电站



农村与偏远地区



户外活动与展览



开采应用



应急救援与灾害现场



工业与建筑施工现场

合作案例



中东某地区建筑工地拖挂机临时电源解决方案



欧洲某公司电动重卡临时补能 MW 级解决方案

设备参数

电池舱参数

电池类型
磷酸铁锂

标称电压
614.4Vdc

额定电量
1836kWh

电池成组
3*3P192S

符合标准
GB/T38031/UN3536/UN38.3

冷却方式
液冷

防护等级
IP 65

运行温度
-30℃~+50℃

设备尺寸
3020(L)*2438(W)*2896(H)mm

充电舱参数

额定输出功率
1500kW

额定输出电流
1000Vdc

输出电压范围
1500A

充电接口标准
200~1000Vdc

充电接口标准
MCS/CCS1/CCS2 (可选)

冷却方式
智能风冷

防护等级
IP 54

运行温度
-30℃~+50℃

设备尺寸
3020(L)*2438(W)*2896(H)mm