恒翼能 HYNN TECHNOLOGY
地址：广东省东莞市松山湖园区南园路8号
电话：+86-769-26627730 / +86-4001667608
邮箱：info@hynn.com.cn 网站：www.hynn.com

电源充放电测试柜

适用于方形/圆柱/软包电池

测试项目

- 电池循环寿命测试
- 电池容量测试
- DCIR 测试
- 电池充/放电特性测试
- 电池荷电保持能力测试
- 电池充/放电效率测试
- 电池过充/过放承受能力测试
- 电池动态测试
- 电池斜坡放电/脉冲放电测试

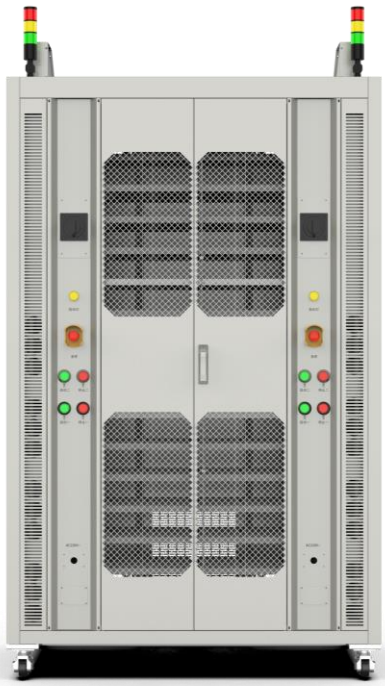

系统特点

- 设备节能效率高，放电时能量回馈电网，产生热量小；
- 设备精度 0.05%，采样频率 5ms/次，稳定度高；
- 独立通道，每个单独通道可独立充放电条件设置；
- 多网络集成管理，集中控制在一台电脑上；
- 完整的输入和输出、软硬件保护、反向连接保护、电源接通和断开功能；
- 启动通道时无冲击电流。CC/CV 转换无缝过度，无任何电流突破；
- 模块化设计，便于维护；
- 数据清晰全面、可实时对接上传 MES 系统。

地址：广东省东莞市松山湖园区南园路8号
电话：+86-769-26627730 / +86-4001667608
邮箱：info@hynn.com.cn 网站：www.hynn.com

设备参数

型号		ECT0530A	ECT0560A	ECT05100A	ECT05200A	ECT05400A
主通道数		96CH/机柜	48CH/机柜	24CH/机柜	12CH/机柜	6CH/机柜
电压	精度	± (0.05%FS+0.05%RD)				
	分辨率	0.1mV				
电流	精度	± (0.05%FS+0.05%RD)				
	分辨率	0.1mA				